

**B 40 R**

107-350 кВт

Oil burner

- Energy saving and compatible with environmental requirements
- Quiet in operation and designed for easy maintenance
- Reliable and trouble free

Ölbrenner

- Energiesparend und umweltfreundlich
- Konstruiert für einfache Handhabung bei der Einregulierung und Wartung
- Zuverlässig und problemlos

Жидкотопливная горелка

- Экономична
- Соответствует требованиям охраны окружающей среды
- Легка в управлении, надежна и безопасна

- Suitable for High Resistance Boilers
- Flexible design meets the requirements of the market
- High Tech design permits the use of advanced accessories
- High quality thanks to a modern casting technique
- Industry standard components easily available

- Geeignet für Kessel mit hohen Gerendrücken
- Sachgerechtes Design entspricht den Anforderungen des Marktes
- High-Tech-Konstruktion zur Verwendung modernster Komponenten
- Höchster Qualitätsstandard durch fortschrittliche Gießtechnik
- Standard Bauteile überall erhältlich

- Сертифицирована в России
- Используется на котлах высокого давления
- Универсальная конструкция отвечает запросам рынка
- Высокотехнологичная, позволяет использовать современные комплектующие
- Производится с использованием современных технологий литья
- Стандартные промышленные комплектующие

Type	Typ	Тип		B 40	B 40-2	B 40ZHV (EO40-Z)
			кг/ч кВт	9.0-29.5 107-350	9.0-29.5 107-350	8.0-20.0 95-237
Motor	Motor	Мотор	В/Гц/Вт	220/50/250		
Control box	Цlfuerungsautomat	Реле управления		Bentone, Siemens		
Fuel pump	Цlrumpe	Жидкотопливный насос		Danfoss, Suntec		
Time meter	Betriebsstundenzdhler	Счетчик времени		*	*	*
Plug-in contact	Steckverbindung	Штеккер		*	•	•
Air damper motor	Stellmotor	Сервомотор			•	•
Gross weight	Gewicht, brutto	Вес брутто	кг	23	23	23
Volume	Volumen	Объем	м³	0.11	0.11	0.11
EN 267				•	•	•
Land Steiermark						•

- Standard, Standard, Стандартная поставка.
- * Optional accessories, Zubehre, Дополнительная опция.



Note! Available with a 100 mm longer blast tube.

N.B.! Mit einem um 100 mm längeren Brennerrohr erhältlich.

Внимание! Используется с 100 мм рассекателями пламени.

Versions of B40-2 2-stage • Varianten des B40-2 2-Stufen-Brenners • 2-ступенчатая горелка B40-2

	1-nozzle 1 Düse 1 сопло	2-nozzles 2 Düsen 2 сопла	Air damper motor Stellmotor Демпферный мотор	Hydr. air regulation Hydr. Luftregelung Гидр. регулировка воздуха
B40-2.2		•	•	
B40-2.2H		•		•
B40ZHV (EO40-Z)	•		•	

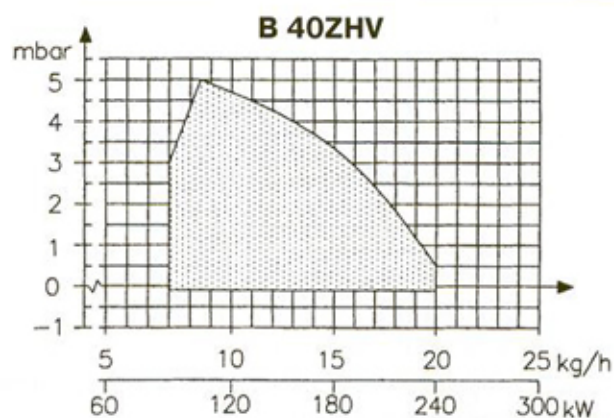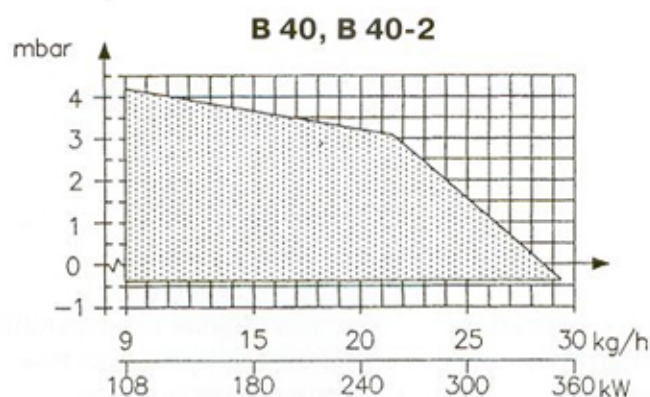

B 40, B 40-2

